


Beschreibung

Die Regelstation für Flächenheizung mit 1 oder 2 Hochtemperaturabgängen gewährleistet den vollautomatischen hydraulischen Abgleich über das EGO-System. Das EGO-System besteht aus dem FBH-Anschlussverteiler e-class 18 (in Station montiert) und für jeden Heizkreis benötigt man einen intelligenten autonomen elektrothermischen EGO-Regelantrieb (nicht im Lieferumfang). Festwert der Vorlauftemperatur ist 20 bis 50° C einstellbar. Mit Anschlussgarnitur ohne Wärmezählerverrohrung im Comfort-Unterputzschrank C69 montiert, mit mehr Montagefreiheit und Einstanzungen für schnelle KLICK-Montage von strawalogiX RT-STA Klemmleiste und EGO-Regelantrieben. Ausreichend bis 200m², abhängig vom Wärmebedarf. Es besteht die Möglichkeit Wasserzählereinbaustrecken einzuklicken. Die Anschlussrohre der Wasserzählereinbaustrecken können unter der Klemmleiste durchgeführt werden.

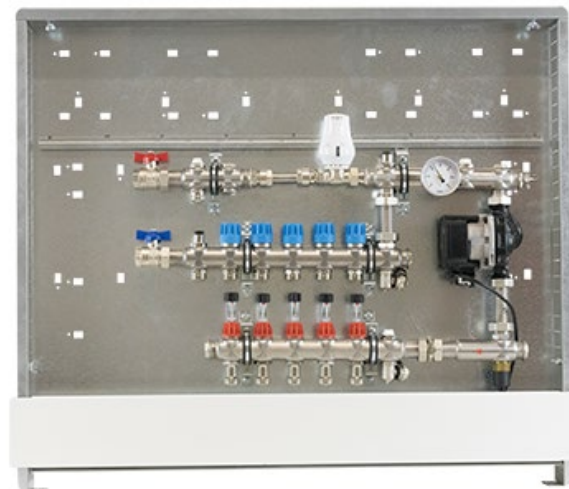

Art. Nr. 5312100405

Vorteile des EGO-Systems:

- ✓ der Heizkreisverteiler ist immer hydraulisch abgeglichen
- ✓ EGO funktioniert mit allen handelsüblichen Raumtemperaturreglern
- ✓ kein manueller hydraulischer Abgleich am Verteiler erforderlich
- ✓ keine Voreinstellung oder Inbetriebnahme erforderlich
- ✓ niedrigste Druckverluste am Verteiler (handelsübliche dynamisch regelnde Thermostatlösungen erfordern Mindestdrücke > 150 mbar)
- ✓ werkzeuglose Montage
- ✓ manuelle Bedienung Offen-Auto
- ✓ förderfähig im Rahmen von energetischen Optimierungen an Bestandsanlagen (BAFA oder KfW)
- ✓ preiswerter vollautomatischer hydraulischer Abgleich

Platzhalter für:

- ✓ Kaltwasserzählerstrecke (W1)
- ✓ Kalt- und Warmwasserzählerstrecke (W2)
- ✓ strawalogiX RT-STA Klemmleiste 230V + Montageblech
- ✓ EGO-Regelantrieb

Auslegungsdaten:

- ✓ max. Wärmeleistung: 25 kW bei ΔT 10 K,
- ✓ max. Volumenstrom von 2,14 m³/h
- ✓ max. Betriebstemperatur 10 bis 70°C
- ✓ max. Betriebsdruck max. 4 bar
- ✓ max. Differenzdruck Primär 200 mbar

bestehend aus:

Regelgruppe:

- ✓ Festwertregelventil mit DN15 (kvs=2,0) Tauchfühler (Einstellbereich 20 bis 50°C)
- ✓ Temperaturbegrenzer (Einstellung 55°C) als Übertemperaturschutz
- ✓ integriertes Regulierventil (kvs 3,89 m³/h) zur Einregulierung des Volumenstromes
- ✓ Thermometer 20 bis 80°C im Sekundärvorlauf
- ✓ Pumpe Grundfos UMP3 Auto L 15-50 und Rückschlagventil im Sekundärkreis

Technische Änderungen vorbehalten
Stand 2018

Verteiler:

- ✓ e-class 18 FB-Anschlussverteiler
- ✓ mit Vor- und Rücklaufbalken aus profiliertem Edelstahlspezialprofil VA 1.4301 DN 32
- ✓ Spül-, Füll-, Entleer- und Entlüftungsventil (SFEE-Ventil) ½" aus Edelstahl und Kunststoff im Vor- und Rücklauf
- ✓ Stutzenabstand 50 mm

Vorlaufbalken:

- ✓ integrierte Durchflussmengenanzeiger aus Edelstahl und Kunststoff mit Drehgriff
- ✓ mit min/max. Anzeige
- ✓ absperrbar und visuelle Durchflusskontrolle
- ✓ Kvs-Wert 1,23 m³/h

Rücklaufbalken:

- ✓ mit integrierten Thermostatventileinsätze aus Edelstahl VA mit EGO-Schnellverschluss zur Aufnahme der EGO-Regelantriebe
- ✓ Kvs-Wert: 2,56 m³/h
- ✓ Schließkraft 90 N
- ✓ Hub/Schließmaß > 4 mm

Hochtemperaturabgang:

- ✓ Mit 1 (HT1) oder 2 (HT2) Hochtemperaturabgängen
- ✓ Anschluss ¾" AG mit Konus im Vor- und Rücklauf
- ✓ Im Rücklauf mit integrierten Regulierventil DN 15 (kvs=2,88)

Anschlussgarnitur:

- ✓ 2x Kugelhahn DN20
- ✓ ohne WMZ-Vorbereitung
- ✓ Primärschluss ist Horizontal ausgerichtet

Sekundäranschlüsse:

- ✓ alle Heizkreisabgänge mit Anschlussgewinde ¾" AG auf Eurokonus, passend für Klemmverschraubungen

Befestigung:

- ✓ verzinkte Einzelwandhaltern passend für die Aufnahme in Verteilerschränke
- ✓ Befestigungsschellen mit Schalldämmeinlage, erfüllt DIN 4109

Schrank:

- ✓ montiert im Comfort UP-Schrank C69
- ✓ Einbauzarge aus feuerverzinktem Stahlblech mit seitlich universell vorgestanzten Rohreinführungen
- ✓ höhenverstellbare Schrankfüße
- ✓ verstellbare Montageschienen mit flexibler Verteilerbefestigungstechnik
- ✓ Estrichprallblech und Frontblende in galvanisch verzinkt mit pulverbeschichteter Farbgestaltung in Weiß (RAL 9016)
- ✓ vorgestanzte Öffnungen zur Montage des Wasserzählereinbaumoduls im oberen Bereich
- ✓ Einbautiefe : 110-150 mm
- ✓ Einbauhöhe: 760 -840 mm
- ✓ Nischenmaß OKFFB 720

Wasserzählerstrecken:

- ✓ Ist variabel und wählbar aus der Artikelzubehörliste (siehe Seite 3):
- ✓ Kaltwasserzählerstrecke (W1) oder Kalt- und Warmwasserzählerstrecke (W2)


Elektrokomponenten:

- ✓ Ist variabel und wählbar aus der Artikelzubehörliste (siehe Seite 3):
- ✓ strawalogiX RT-STA Klemmleiste und EGO-Regelantriebe

Artikelübersicht:

Heizkreise	1	2	3	4	5	6	7
Breite in mm HT1:	725	725	725	725	875	875	875
Breite in mm HT2:	725	725	725	875	875	875	875
Artikel-Nr.HT1:	5312100401	5312100402	5312100403	5312100404	5312100405	5312100406	5312100407
Artikel-Nr.HT2:	5322100401	5322100402	5322100403	5322100404	5322100405	5322100406	5322100407
Heizkreise	8	9	10	11	12	13	14
Breite in mm HT1:	875	1025	1025	1025	1175	1175	1175
Breite in mm HT2:	1025	1025	1025	1175	1175	1175	1475
Artikel-Nr.HT1:	5312100408	5312100409	5312100410	5312100411	5312100412	5312100413	5312100414
Artikel-Nr.HT2:	5322100408	5322100409	5322100410	5322100411	5322100412	5322100413	5322100414

Artikelzubehör (optional):

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Bild
EGO-Regelantrieb 230V mit EGO-Schnellverschluss	2110210001	
Comfort strawalogiX RT6-STA8 230V	2110110001	
Comfort strawalogiX RT8-STA14 230V	2110110002	
Cliphalter	55-005003	
Wasserzählereinbaustrecke W1 klick	2300000101	
Wasserzählereinbaustrecke W2 klick	2300000102	

Technische Änderungen vorbehalten
 Stand 2018

Artikelzubehör (optional):


Strangregulierventil DN 20	55-005180	
Strangregulierventil DN 25	55-005181	
Differenzdruckregler DN 20	55-005184	
Differenzdruckregler DN 25	55-005185	
Autoflow 3/4" (0,2 bis 1,6 m³/h)	55-005007	
Autoflow 1" (0,5 bis 2,75 m³/h)	55-005008	
Schmutzfänger DN 20	55-005063	
Schmutzfänger DN25	55-005062	

Ersatzteile (optional):


Bezeichnung	Artikel-Nr.	Bild
Durchflussanzeiger min / max	55-045001	
Regolux Einstellrad	55-035002	
Verteileranschlussstück für REGOlux	55-005058	
Thermostatventileinsatz VA	55-005189	
Verteileranschlussstück 35/55/63	55-005010	
Thermostatkopf (20-50°C)	55-005188	
Pumpe Grundfos UPM3 Auto L 15-50	55-005160	
SFE-Ventil (Spül-,Füll-, Entleerventil)	55-005412	

Druckverlustdiagramme:


Durchflussanzeiger min/max:

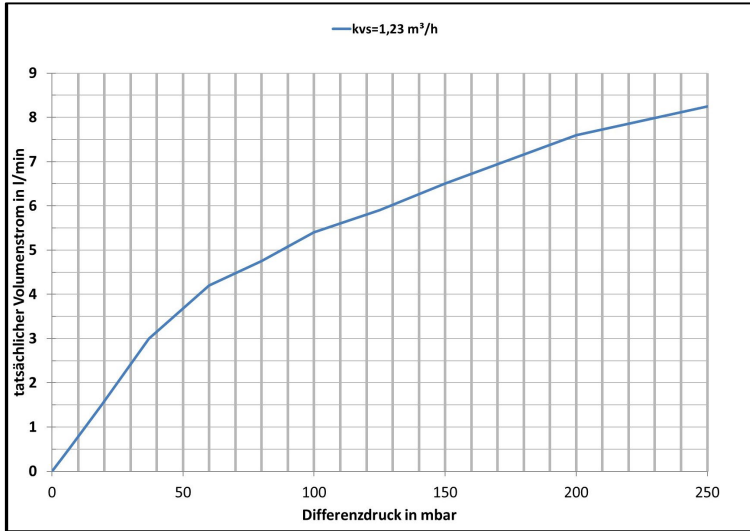

Thermostatventileinsatz VA mit EGO-Schnellverschluss:

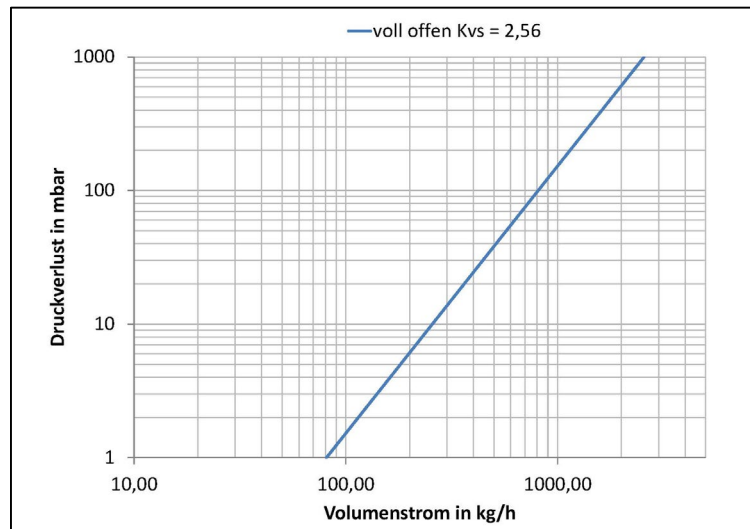

Festwertregelventil DN15:

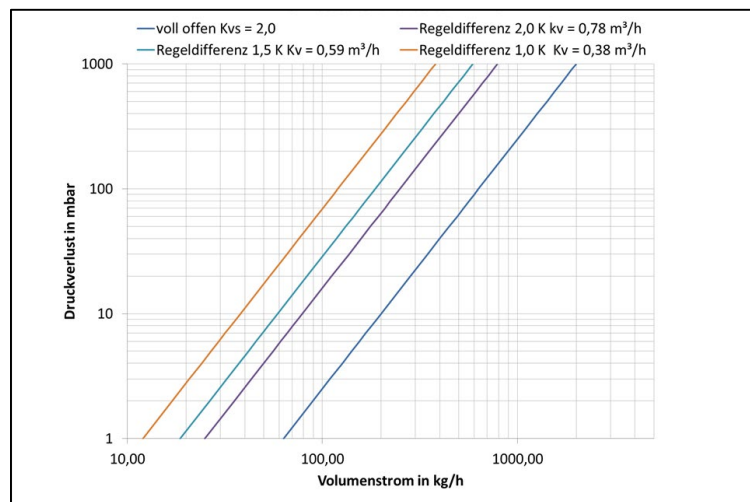

Pumpendiagramm

Umwälzpumpe Grundfos UPM3 Auto L15-50:

