

**Beschreibung:**

- ✓ mechanisches Thermostatventilunterteil Fabrikat Heimeier als Zonenventil in Verbindung mit elektrothermischen Stellantrieb strawatherm (Art-Nr.: 55-005076)
- ✓ Gehäuse aus korrosionsbeständigem Rotguss
- ✓ Niro-Stahlspindel mit doppelter O-Ring-Abdichtung
- ✓ äußerer O-Ring und Thermostat-Oberteil während des Betriebes auswechselbar



**Anwendung:**

Das Zonenventil mit elektrothermischem Stellantrieb wird in geschlossenen Heizungs- bzw. Kühlsystemen als elektrisch angesteuerte Zonenabspernung eingesetzt.

Technische Daten:

- ✓ zulässige Betriebstemperatur TB 120°C
- ✓ zulässiger Betriebsüberdruck PB 10 bar
- ✓ kvs-Wert DN 20 kvs = 2,5 m<sup>3</sup>/h  
DN 25 kvs = 5,7 m<sup>3</sup>/h

Primäranschluss:

- ✓ DN 20 -> 3/4" IG
- ✓ DN 25 -> 1" IG



Sekundäranschluss:

- ✓ DN 20 -> 3/4" AG mit Verschraubung
- ✓ DN 25 -> 1" AG mit Verschraubung

Aufnahme Stellantrieb:

- ✓ 30x1,5

Druckverlustdiagramm:

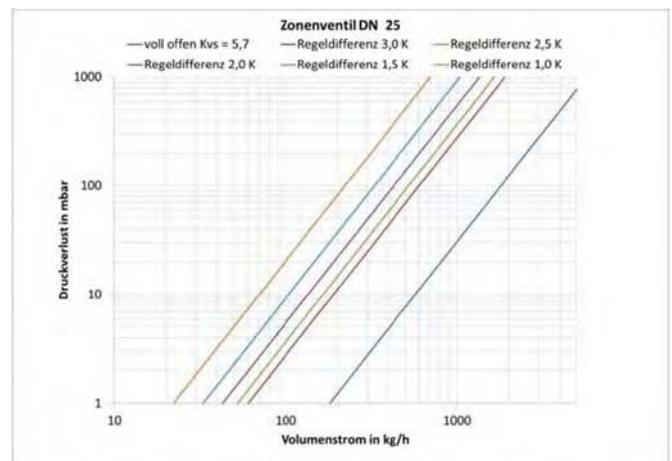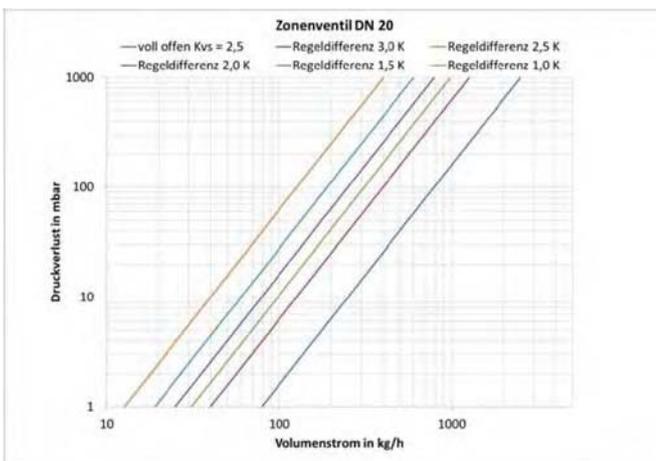

Artikelübersicht:

Typ	DN 20	DN 25
Artikel-Nr.:	55-005064	55-005065