

Beschreibung:

- ✓ Anschlussverteiler für Flächenheizungen, kühlung bzw. Soleanwendungen
- ✓ mit Vor- und Rücklaufbalken aus profiliertem Edelstahlspezialprofil VA 1.4301 DN 50
- ✓ Stützenabstand 80 mm
- ✓ bis 15 Heizkreise Standard, ab 16 Heizkreise auf Anfrage
- ✓ mit SFE-Ventil (Spül-, Füll- und Entleerventil) und Entlüftungsventil
- ✓ Primäranschluss horizontal



Technische Daten:

Auslegungsdaten:

- ✓ max. Wärmeleistung 75 kW bei ΔT 10 K,
- ✓ max. Volumenstrom von 6,44 m³/h
- ✓ max. Betriebstemperatur -10 bis 70°C
- ✓ max. Betriebsdruck max. 4 bar



Durchflussmedium:

- ✓ Heizwasser und Kühlwasser gemäß VDI 2035 bzw. ÖNORM H5195-1
- ✓ Glykol-Wassermischung bis 50 %

Vorlaufbalken:

- ✓ integrierte Regolux® Durchflussanzeiger mit Memory-Funktion, Einstellbereich 0,5-5 l/min (auf Anfrage 0-3 l/min)
- ✓ zum hydraulischen Abgleich von Heizkörper-, Wand- oder Fußbodenheizkreisen
- ✓ absperrbar und visuell regulierbar, erfüllt DIN 1264-4
- ✓ kvs-Wert 1,23 m³/h

Rücklaufbalken:

- ✓ Thermostatventileinsätze aus Edelstahl VA zur Regelung von Fußbodenheizungskreisen über elektrothermische Stellantriebe
- ✓ Aufnahmegewinde M30 x 1,5 mm geformt für Stellantrieb
- ✓ Schließkraft 90 N, Hub/Schließmaß > 4 mm
- ✓ passende Stellantriebe strawatherm, Heimeier und Oventrop
- ✓ kvs-Wert Thermostatventileinsatz = 2,56 m³/h

Primäranschluss:

- ✓ 2" Überwurfmutter flachdichtend (passende Kugelhähne Art.-Nr.: 55-005092 bzw. 55-006095)
- ✓ Anschluss wahlweise von links oder rechts




Sekundäranschluss:

- ✓ alle Heizkreisabgänge mit Anschlussgewinde 3/4" AG mit Eurokonus, passend für Klemmverschraubungen

Befestigung:

- ✓ verzinktes Wandkonsolen-Set (2 Stück) inklusive Schrauben und Dübel
- ✓ Befestigungsschellen mit Schalldämmeinlage, erfüllt DIN 4109
- ✓ Abstand der Vor- und Rücklaufverteilerbalken 300 mm
- ✓ Wandabstand von Mitte Verteilerrohr: oben: 100 mm, unten: 180 mm

Bemaßung:

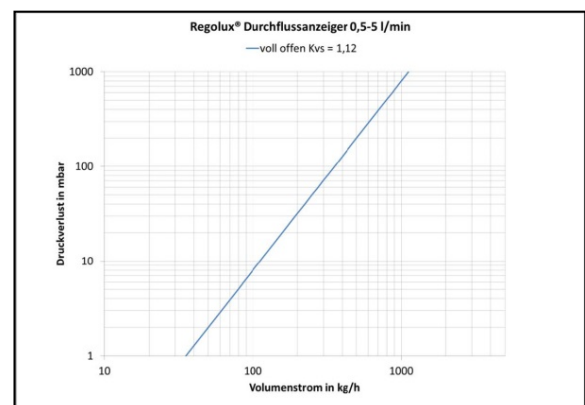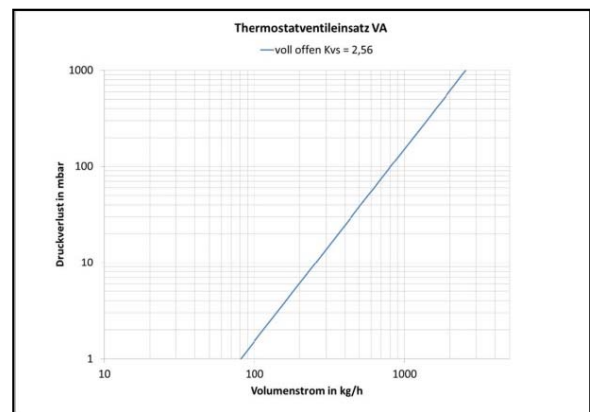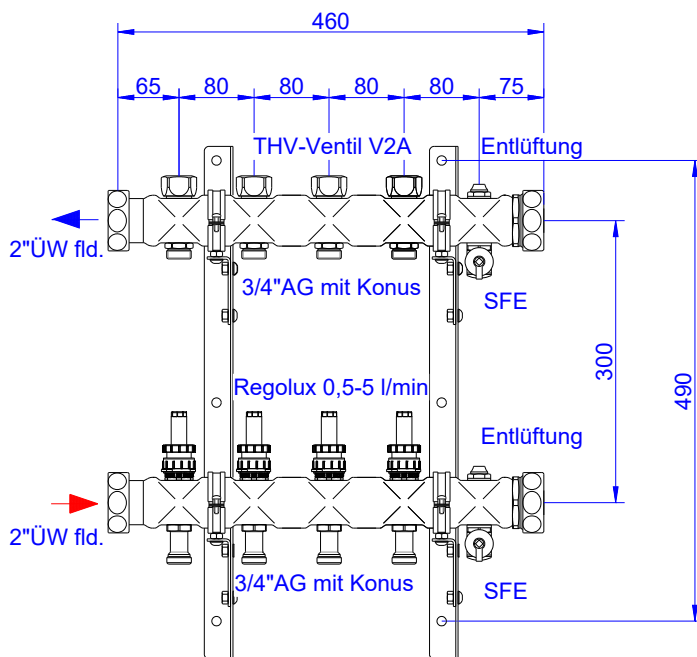

Artikelübersicht:

Heizkreise	2	3	4	5	6	7	8
Länge in mm	300	380	460	540	620	700	780
Artikel-Nr.: mit SFE	52-053602	52-053603	52-053604	52-053605	52-053606	52-053607	52-053608
Heizkreise	9	10	11	12	13	14	15
Länge in mm	860	940	1020	1100	1180	1260	1340
Artikel-Nr.: mit SFE	52-053609	52-053610	52-053611	52-053612	52-053613	52-053614	52-053615

weitere Heizkreise auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten
 Stand 2018