

Beschreibung:

- ✓ Verteilerbalken für Trinkwasser
- ✓ aus Edelstahlspezialprofil (1.4401) DN 32,
- ✓ mit 3/4" Endstopfen,
- ✓ mittige Sekundärabgänge 1/2" IG mit Stutzenabstand 55 mm,
- ✓ Einzelhalter mit Schalldämmeinlage komplett mit Schrauben und Dübel
- ✓ im Schutzkarton verpackt



Technische Daten:

Auslegungsdaten:

- ✓ max. Betriebstemperatur 80°C
- ✓ max. Betriebsdruck max. 10 bar
- ✓ max. Volumenstrom: 5,7 m³/h (1,6 l/s), bei 2 m/s


Eingang:

- ✓ 1" Überwurfmutter flachdichten

Abgänge:

- ✓ Anschlussnippel mit 3/4" AG mit Konus aus Edelstahl, passend für Klemmverschraubungen

Bemaßung:

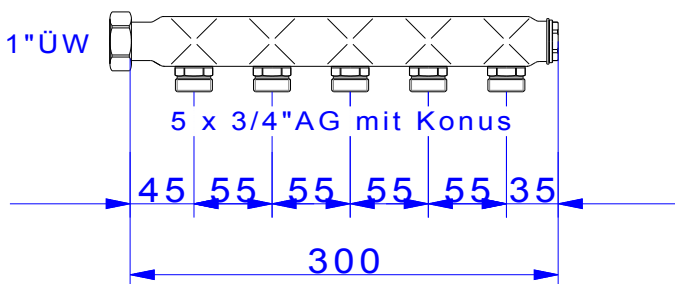

Zubehör:

DVGW-Kugelhahn 1":

- ✓ DVGW-Kugelhahn 1" flachdichtend aus Messing vernickelt
- ✓ Eingang: 1" IG
- ✓ Ausgang: 1" AG flachdichtend,
- ✓ passend an e-class S 22 VA Sanitärverteiler



Wasserzählerverrohrung 3/4":

- ✓ DVGW-Kugelhahn 3/4" flachdichtend aus Messing
- ✓ mit Wasserzählerverrohrung bestehend aus Distanzrohr 3/4" Länge 110 mm (auf Wunsch 80 mm) und Reduzierstück 3/4" IG x 1" AG flachdichtend,
- ✓ passend an e-class S 22 VA Sanitärverteilerbalken
- ✓ Eingang: 3/4" IG
- ✓ Ausgang: 1" AG flachdichtend, passend für e-class S 22 VA Sanitärverteiler



Artikelübersicht

e-class 22 VA:

Abgänge	2	3	4	5	6	7	8
Länge in mm	135	190	245	300	355	410	465
Artikel-Nr.:	51-002202	51-002203	51-002204	51-002205	51-002206	51-002207	51-002208
Abgänge	9	10	11	12	13	14	15
Länge in mm	520	575	630	685	740	795	850
Artikel-Nr.:	51-002209	51-002210	51-002211	51-002212	51-002213	51-002214	51-002215

Zubehör:

Bezeichnung	DVGW-Kugelhahn 1"	Wasserzählereinbaustrecke ¾"
Artikel-Nr.:	55-320001	55-320002