


Beschreibung:

- ✓ Wasserzarge mit Einbauten für Kalt- bzw. Warmwasserzählung
- ✓ im Unterputz-Schrank montiert
- ✓ Anschluss vertikal
- ✓ Mit optionaler Abdeckblende
- ✓ optional mit EPP-Dämmung der Wasserzählerstrecken



Technische Daten:

Auslegungsdaten:

- ✓ max. Betriebstemperatur 80°C
- ✓ max. Betriebsdruck max. 10 bar
- ✓ max. Volumenstrom: 2,2 m³/h (0,6 l/s), bei 2 m/s

Wasserzählereinbaustrecken:

- ✓ eine (W1) oder zwei (W2) Wasserzählereinbaustrecken
- ✓ mit Distanzrohr ¾" Länge 80 mm aus Edelstahl (1.4401) und DVGW-Kugelhähnen ¾" vor und hinter der Wasserzählereinbaustrecke (Kugelhähne aus Edelstahl auf Anfrage)
- ✓ mit EPP-Dämmung der Wasserzählerstrecken

Primäranschlüsse:

- ✓ ¾" Innengewinde

Sekundäranschlüsse:

- ✓ ¾" Innengewinde

Befestigung:

- ✓ verzinkte Einrohrschellen
- ✓ Befestigungsschelle mit Schalldämmeinlage, erfüllt die Schallschutzerfordernisse nach DIN 4109

Schrank:

- ✓ im UP-Wandschrank B x H x T: 220 x 220 x 90 mm
- ✓ mit Abdeckblende in verschiedenen Varianten (weiß RAL 9010, LIM-Limodorabdeckung, VA-Edelstahlabdeckung oder FR-Flieseneinbaurahmen)

Optionale Abdeckungen:



Abdeckblende weiß
beschichtet RAL 9010



Edelstahlfliesen-
Einbaurahmen (FR)



Edelstahl-
Abdeckung VA



Kunststoffabdeckung
LIMODOR in weiß




Kunststoffabdeckung
LIMODOR Premium in weiß


Bemaßung:

Wassergargen:


Wassergarge W1




Wassergarge W1-D




Wassergarge W2




Wassergarge W2-D

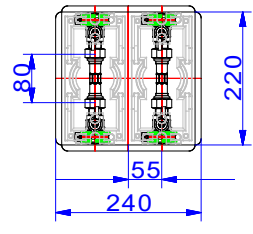


Wassergarge W1-Typ A




Wassergarge W1-D-Typ A



Wassergarge W2-Typ A




Wassergarge W1-D-Typ A




Abdeckungen:


Abdeckblech weiß RAL 9010





Abdeckblende VA




Edelstahlfliessenrahmen FR

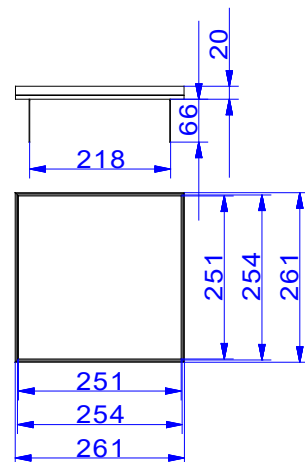

Abdeckblende LIM



Abdeckblende LIM Premium

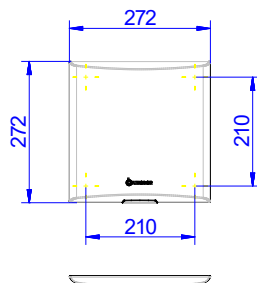


Artikelübersicht



Wasserzarge mit Wasserzählerstrecken ohne Dämmung


Typ	W1	W2	W1 Typ A	W2 Typ A
Wasserstrecken	KW	KW + WW	KW	KW + WW
Kugelhahn pro Wasserstrecke	2	2	1	1
Artikel-Nr.: mit Kugelhahn DVGW	50-240055	50-240056	50-240057	50-240058
Artikel-Nr.: mit Edelstahlkugelhahn	50E240055	50E240056	50E240057	50E240058




Wasserzarge mit Wasserzählerstrecken mit Dämmung

Typ	W1-D	W2-D	W1-D Typ A	W2-D Typ A
Wasserstrecken	KW	KW + WW	KW	KW + WW
Kugelhahn pro Wasserstrecke	2	2	1	1
Artikel-Nr.: mit Kugelhahn DVGW	50-240051	50-240052	50-240053	50-240054
Artikel-Nr.: mit Edelstahlkugelhahn	50E240051	50E240052	50E240053	50E240054

Abdeckungen für Wasserzargen

Bild					
Typ	Abdeckblende weiß RAL 9010	Edelstahlfliessenrahmen	Abdeckblende VA	Abdeckblende LIM	Abdeckblende LIM Premium
Einbau	alle Wasserzargen	nicht bei Verrohrung mit EPP-Dämmung	alle Wasserzargen	alle Wasserzargen	alle Wasserzargen
Artikel-Nr.:	50-110054	50-110052	50-110050	50-110055	50-110056

Abdeckungen für Wasserzargen

Bild	
Typ	Abdeckblende LIM S-Line für Wasserzarge W1 und W2
Einbau	alle Wasserzargen
Artikel-Nr.:	50-110057