

Aufputz-Schrank A

strawa Aufputz-Schrank A



INHALTSVERZEICHNIS

1.	BESCHREIBUNG	3
2.	TECHNISCHE DATEN	3
3.	BAUTEILE	3
3.1	GEHÄUSE MIT RÜCKWAND	3
3.2	STECKTÜR.....	3
4.	MAßZEICHNUNG	4
5.	ARTIKELÜBERSICHT.....	4

1. BESCHREIBUNG

Variabler und montagefreundlicher Aufputzschrank für die fachgerechte und schnelle Montage von Flächenheizungs-, Flächenkühlungs- und Sanitärsystemverteilern und deren Zubehör an Trockenbau- oder Massivwände

2. TECHNISCHE DATEN

- verzinktes Stahlblech, Blechstärke 1 mm
- komplett pulverbeschichtet in weiß RAL 9016
- Bauhöhe: 620-750 mm
- Bautiefe: 125 mm

3. BAUTEILE


3.1 GEHÄUSE MIT RÜCKWAND

- galvanisch verzinktes Stahlblech mit Pulverbeschichtung in weiß RAL 9016
- Bautiefe 125 mm
- zwei verstellbare Montageschienen an der Rückwand zur flexiblen Verteilerbefestigung
- abnehmbares Estrichprallblech
- höhenverstellbare Schrankfüße für Fußbodenaufbau auf maximal 190 mm

3.2 STECKTÜR

- galvanisch verzinktes Stahlblech mit Pulverbeschichtung in weiß RAL 9016
- versenkter weißer Drehriegel
- optional für Funkanwendungen auch mit Kunststoffstecktür in weiß ähnlich RAL 9016 lieferbar

4. MAßZEICHNUNG

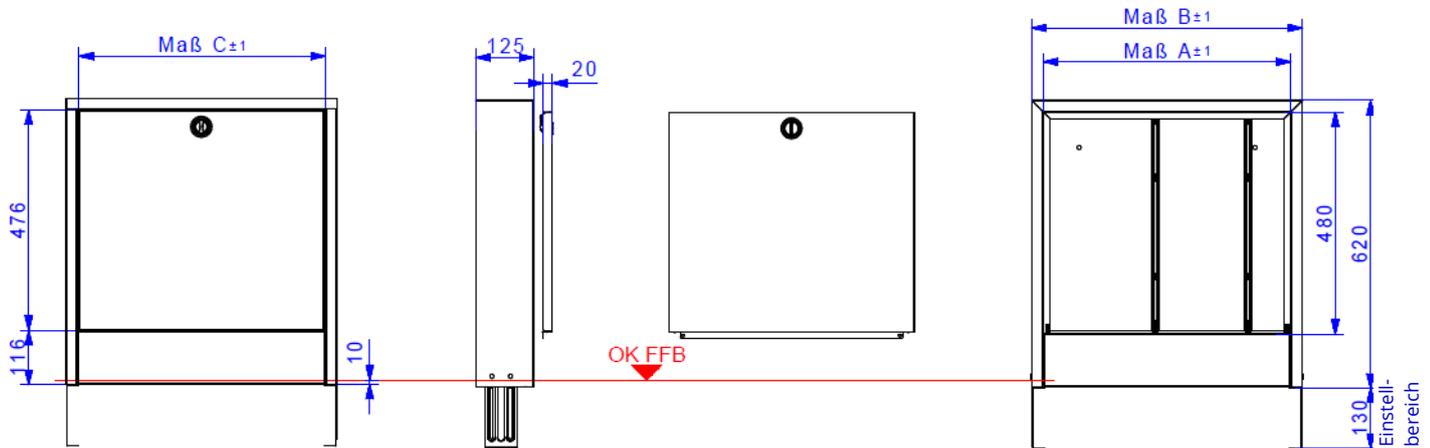

Maßangaben in mm

Schranktyp	0,2	0,3	0,4	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
Maß A	287	342	392	446	532	682	832	982	1132	1432
Maß B	337	392	442	496	582	732	882	1032	1182	1482
Maß C	283	338	388	442	528	678	828	978	1128	1428

5. ARTIKELÜBERSICHT

Art.-Nr.	Bezeichnung
60-086602	Aufputz-Schrank A / 0,2 RAL 9016
60-086603	Aufputz-Schrank A / 0,3 RAL 9016
60-086604	Aufputz-Schrank A / 0,4 RAL 9016
60-086605	Aufputz-Schrank A / 0,5 RAL 9016
60-086610	Aufputz-Schrank A / 1,0 RAL 9016
60-086615	Aufputz-Schrank A / 1,5 RAL 9016
60-086620	Aufputz-Schrank A / 2,0 RAL 9016
60-086625	Aufputz-Schrank A / 2,5 RAL 9016
60-086630	Aufputz-Schrank A / 3,0 RAL 9016
60-086640	Aufputz-Schrank A / 4,0 RAL 9016