

strawa Zonenventil

DN 20 / DN 25

Artikelnummer: 55-00506x



WARENGRUPPE

55

www.strawa.com/produkt/55-00506x



INHALTSVERZEICHNIS

1.	BESCHREIBUNG	3
2.	ARTIKELÜBERSICHT	3
3.	DRUCKVERLUSTDIAGRAMME	4
4.	SICHERHEIT, WARTUNG, PFLEGE	4

1. BESCHREIBUNG

Zonenventil für Zonenregelung von Flächenheizungen zum Einbau vor Anschlussverteiler bzw. in Anschlussstationen

Technische Daten

max. Betriebstemperatur TB	120 °C
max. Betriebsdruck PB	10 bar
kvs Wert DN 20 kvs	= 2,5 m ³ /h
kvs Wert DN 25 kvs	= 5,7 m ³ /h

Anschlüsse

primär	DN 20 → ¾"IG
	DN 25 → 1"IG



Aufnahme Stellantrieb
30x1,5

sekundär	DN 20 → ¾" AG mitVerschraubung
	DN 25 → 1" AG mitVerschraubung

2. ARTIKELÜBERSICHT

Typ	Artikel-Nr.
1" IG x 1" AG DN 25	55-005064
¾" IG x ¾" AG DN 20	55-005065

3. DRUCKVERLUSTDIAGRAMME

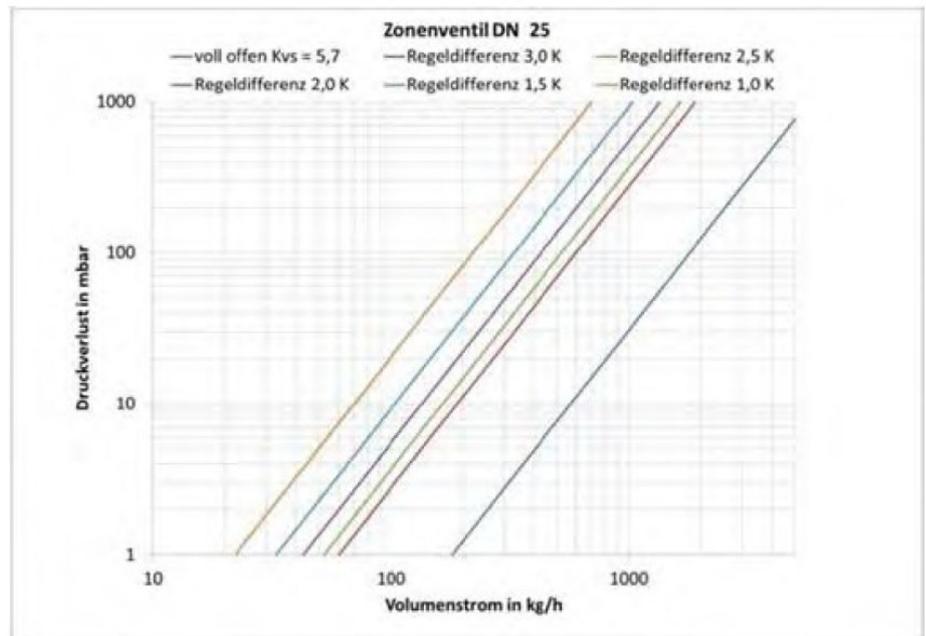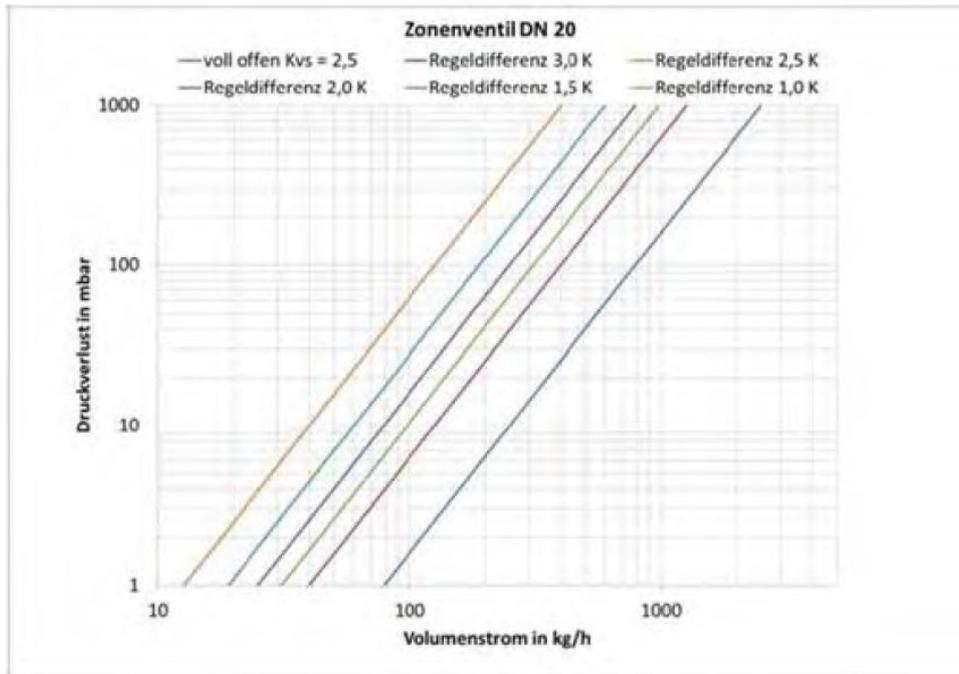

4. SICHERHEIT, WARTUNG, PFLEGE

Bestimmungsgemäßer Einsatz

Die Anforderungen der DIN 4109 / VDI 4100 und der VDE 0100 701 sind einzuhalten.