

Objektanfragebogen für strawa Frischwasser- / Wohnungsstationen

HYBRID



Objektdaten

Bezeichnung des Bauvorhabens	
Straße + Nr.	
PLZ / Ort	

Heizungsanlage

Gebäudetyp	<input type="checkbox"/> MFH	<input type="checkbox"/> EFH	<input type="checkbox"/> Sonstiges
Heizlast des Gebäudes	kW		Wärmepumpe
Primär-Vorlauftemperatur (HV)	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 50 °C
Warmwassertemperatur			°C
Trinkwasseranschlussdruck am Hauseingang			bar

Objektangaben

Anzahl der Wohneinheiten		
Anzahl der Stränge		
Heizleistung je Wohneinheit	kW	
Sanitärausstattung - der größten Verbraucher - je Wohneinheit	<input type="checkbox"/>	Dusche, Küchenspüle
	<input type="checkbox"/>	Dusche, Dusche
	<input type="checkbox"/>	Dusche, Badewanne
	<input type="checkbox"/>	Sonstiges

Stationsangaben

	Beheizung der Wohneinheiten											
	<input type="checkbox"/> Heizkörper											
	<input type="checkbox"/> Fußbodenheizung											
	<input type="checkbox"/> 4-Leiter mit 2 Stk. WMZ				<input type="checkbox"/> Heizen				<input type="checkbox"/> Heizen / Kühlen			
Heizkreise	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> (12)	
Stückzahl												
	<input type="checkbox"/> Aufputzmontage											
	<input type="checkbox"/> Unterputzmontage											
Plattenwärmeübertrager					<input type="checkbox"/> kupfergelötet				<input type="checkbox"/> edelstahlgelötet			
→ Trinkwasseranalyse beilegen!												
	<input type="checkbox"/> Dämmung											
	<input type="checkbox"/> Durchlauferhitzer für elektr. Nacherwärmung:				<input type="checkbox"/> 13 kW				<input type="checkbox"/> 21 kW			


Anlage

Anzahl der Wohneinheiten:
Bitte ein Anlagenschema - wie rechts im Beispiel - beilegen, damit die Zuleitungen ordnungsgemäß dimensioniert werden können.

Folgende Punkte sollten benannt werden:

- Rohrmaterial
- Rohrlängen
- Wärmebedarf der Wohneinheiten
- Warmwasserbedarf

Bitte **Grundrisszeichnungen** beilegen, falls vorhanden.

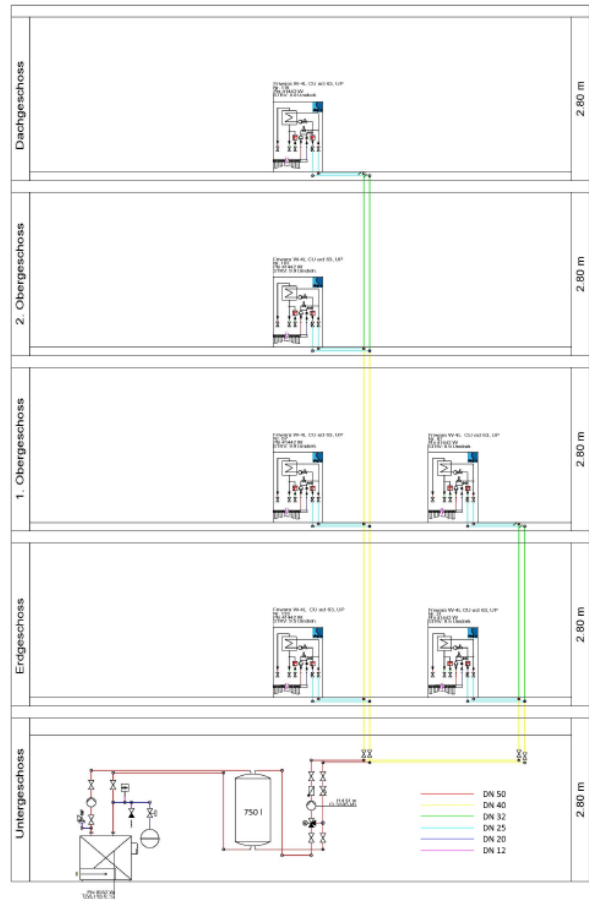

Anlage

ACHTUNG

Extreme Druckschläge können den Plattenwärmeübertrager beschädigen, daher sollten diese grundsätzlich vermieden werden.

Um bei Warmwasserentnahme die Friwara-Wohnungsstation sofort mit warmem Heizungswasser zu versorgen, sollte sie möglichst nah an den zirkulierenden Verteilungen angebunden sein.

Des Weiteren kann am Regler eine Komfortschaltung aktiviert werden, welche den Vorlaufswert am Eingang des Plattenwärmeübertragers konstant hält.

Kontaktdaten

Firma

Straße + Nr.

PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Rücksendung des Objektanfragebogens per E-Mail an:
friwa@strawa.com

Mit einem Klick
direkt versenden.