


# strawa STRANGENTLÜFTUNG

SEL-UP

Artikelnummer: 3970000015

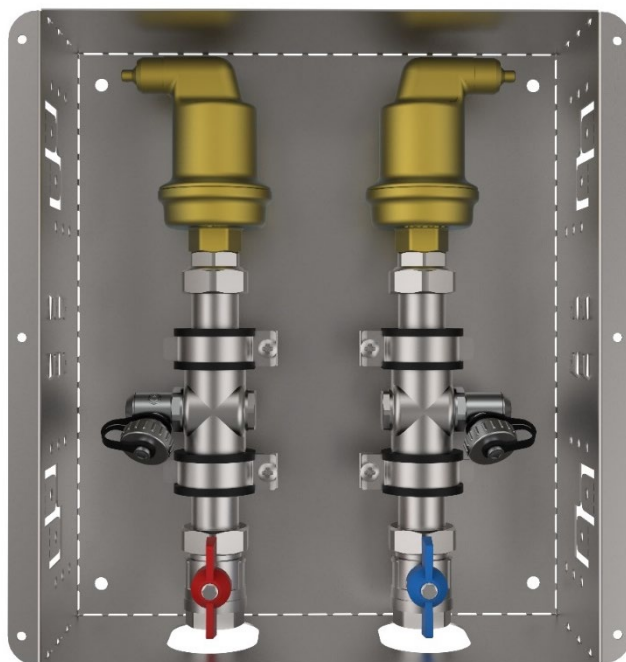

WARENGRUPPE

397

[www.strawa.com/produkt/3970000015](http://www.strawa.com/produkt/3970000015)





## INHALTSVERZEICHNIS

1.	FUNKTIONSBESCHREIBUNG .....	3
2.	TECHNISCHE DATEN .....	3
3.	INFORMATION .....	3
4.	MAßZEICHNUNG .....	4
5.	ENTLÜFTUNGSLEISTUNG GROßENTLÜFTER.....	4

## 1. FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Die Unterputz-Einbaustation ist eine Installationseinheit im Unterputz-Schrank. Sie wird aus hochwertigen Materialien gefertigt, um eine zuverlässige und effiziente Leistung sicherzustellen. Sie dient dazu, Heizungssysteme sicher durch automatische Strangentlüftung zu optimieren. Die Station bietet zusätzliche Spül- und Instandhaltungsfunktionen.

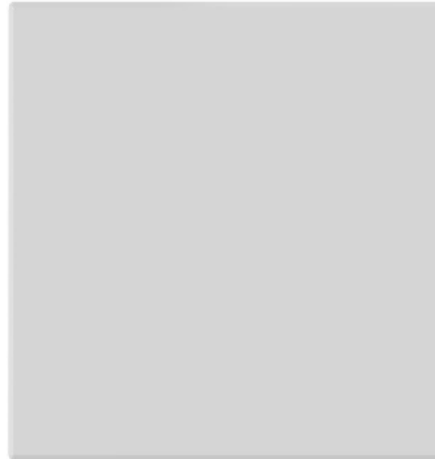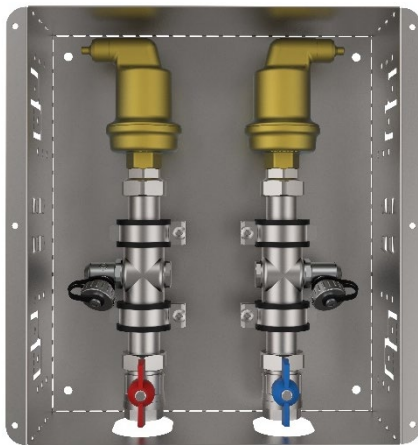

## 2. TECHNISCHE DATEN

max. Betriebstemperatur	110 °C
max. Betriebsdruck	10 bar
Medium	Wasser / Glykol max. 50 %

### Werkstoff Spül-, Füll- und Entleerventil und Kugelhähne

Gehäuse	Messing vernickelt
---------	--------------------

### Werkstoffe Großentlüfter

Gehäuse	Messing
Ventildichtung	Viton
Schwimmer	Kunststoff

## 3. INFORMATION


### Hinweis zur Vermeidung von Lufteintritt ins Heizsystem

Bei Unterdruck im Heizsystem besteht die Möglichkeit, dass der Großentlüfter Luft ansaugt. Dies kann zu unerwünschten Luftansammlungen führen und die Funktion des Heizbetriebs beeinträchtigen.

### Empfehlung

Um einen Lufteintritt zuverlässig zu vermeiden, empfehlen wir den Einbau eines Rückschlagventils mit 1/2" Innengewinde am Luftauslass des Großentlüfters. Dieses Ventil verhindert, dass bei Unterdruck Luft in das Heizsystem zurückströmt, und gewährleistet damit einen störungsfreien und effizienten Betrieb.

## 4. MAßZEICHNUNG

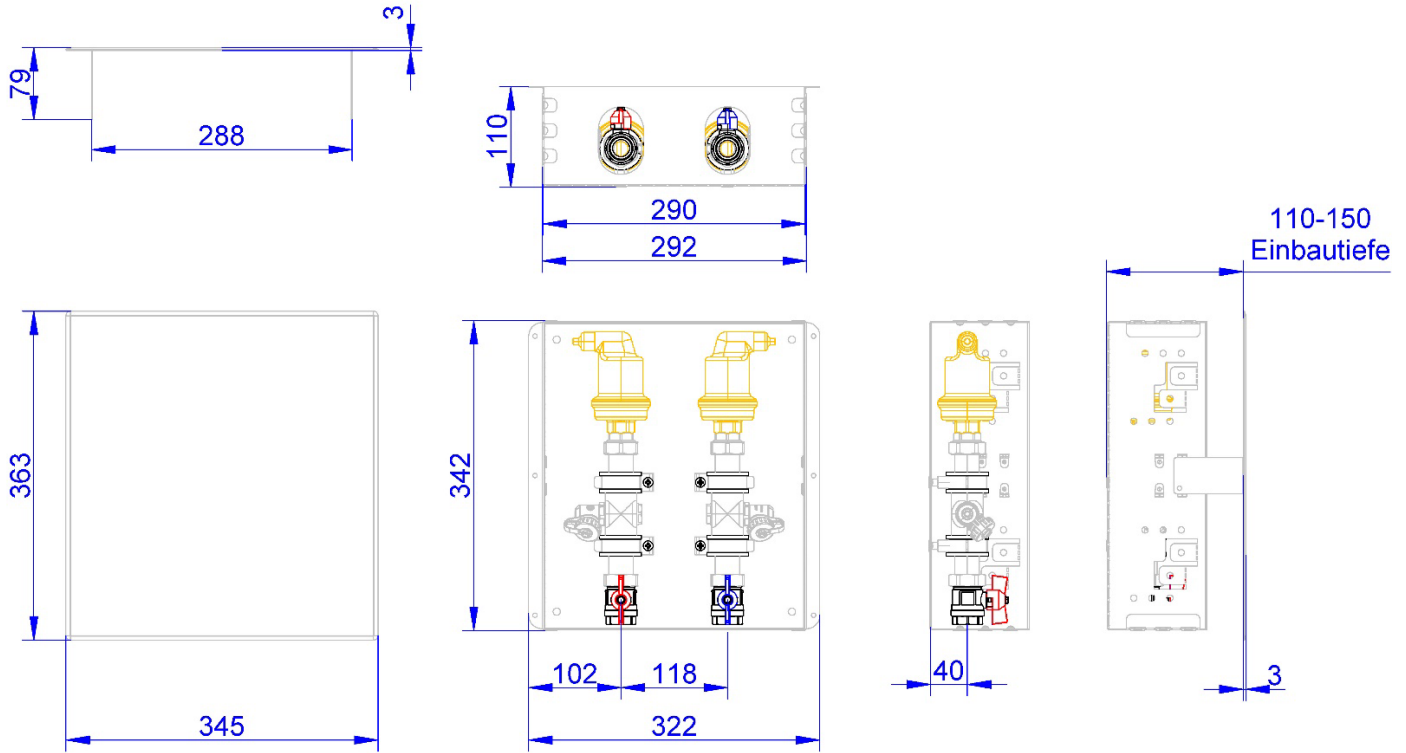

Maßangaben in mm

## 5. ENTLÜFTUNGSLEISTUNG GROßENTLÜFTER

