

Beschreibung.

Zirkulationsmodul für den Einbau in Wohnungsanschlussstationen Friwara Z

Achtung: bei Einbau des Zirkulationsventils muss auch das Sicherheitsventil in die Wohnungsstationen Friwara-Z montiert werden und an einen freien Auslauf angeschlossen werden.

Die Pumpe besitzt ein integrierten Kugelhahn der im Auslieferungszustand geschlossen ist

Verrohrung:

- ✓ Aus Edelstahlrohr V4A
- ✓ Anschluss Zirkulationsleitung 3/4"ÜW fld.





Zirkulationspumpe:

Typ: Xylem ECORIC PRO 13-3/940 BP96

Inklusive Kugelhahn am Pumpenunterteil und Entlüftungsfunktion

PWM Typ:	NA
Geschwindigkeit:	1000-2850, RPM
Eingangsstromspannung:	200-240V, 50/60Hz
Systemdruck:	max. 10 bar
Funktionstemperatur (Wasser):	10°C – 95°C
Funktionstemperatur (Raum):	10°C – 50°C
Lagertemperatur:	-20°C – 50°C
Hydraulische Leistung (Q x H=max):	0,54W (300l/h x 0,65m)
H max. Pumpenkopf:	1,15 m
Eingangsleistung:	7,9 W

Vorgabe der Montageposition:

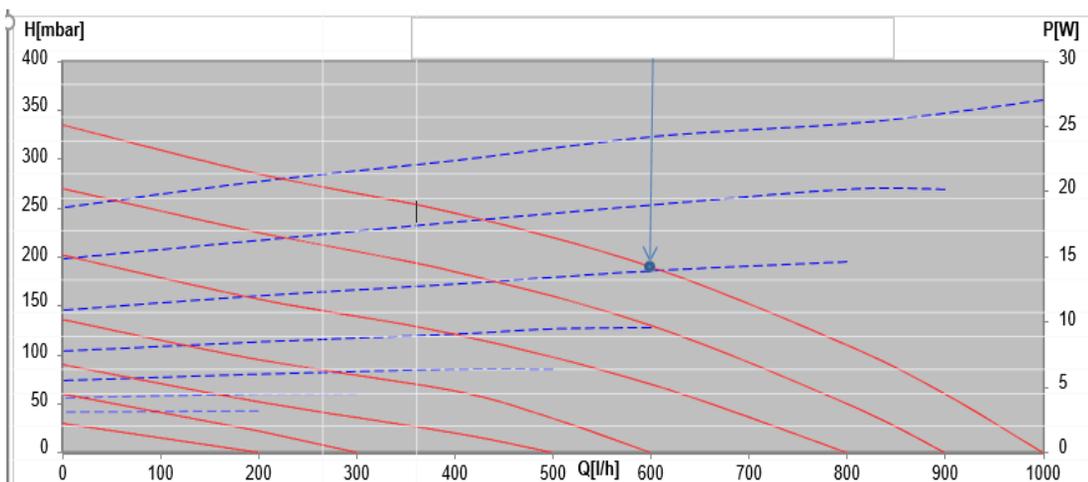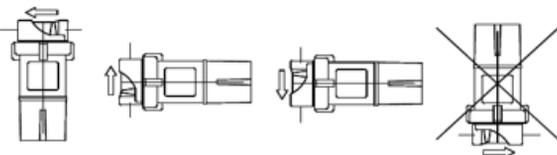

Technische Änderungen vorbehalten
Stand 2018