

Beschreibung:

- ✓ variabler und montagefreundlicher Unterputz-Wandschrank für die fachgerechte und einfache Verteilermontage

Technische Daten:

Einbauzarge:

- ✓ aus feuerverzinktem Stahlblech
- ✓ Bautiefe 80 mm
- ✓ seitlich universell vorgestanzte Rohrführungen für den optimalen Verteileranschluss
- ✓ zwei verstellbare Montageschienen an der Rückwand zur flexiblen Verteilerbefestigung
- ✓ ohne Schrankfüße und Estrichprallblech




Frontblende:

- ✓ galvanisch fettfrei verzinkt zur bauseitigen Farbgestaltung oder in weiß RAL 9010 oder RAL 9016
- ✓ mit Kunststofffrontblende in weiß lieferbar
- ✓ verstellbarer (max. 50 mm) Frontrahmen mit Stecktür
- ✓ versenkter weißer Drehriegel


Bemaßung:

- ✓ Bauhöhe: 525 mm
- ✓ Einbautiefe: 80 - 120 mm (bei Einbau von Wärmehählern mindestens 90 mm Einbautiefe beachten)
- ✓ Breite: siehe Tabelle

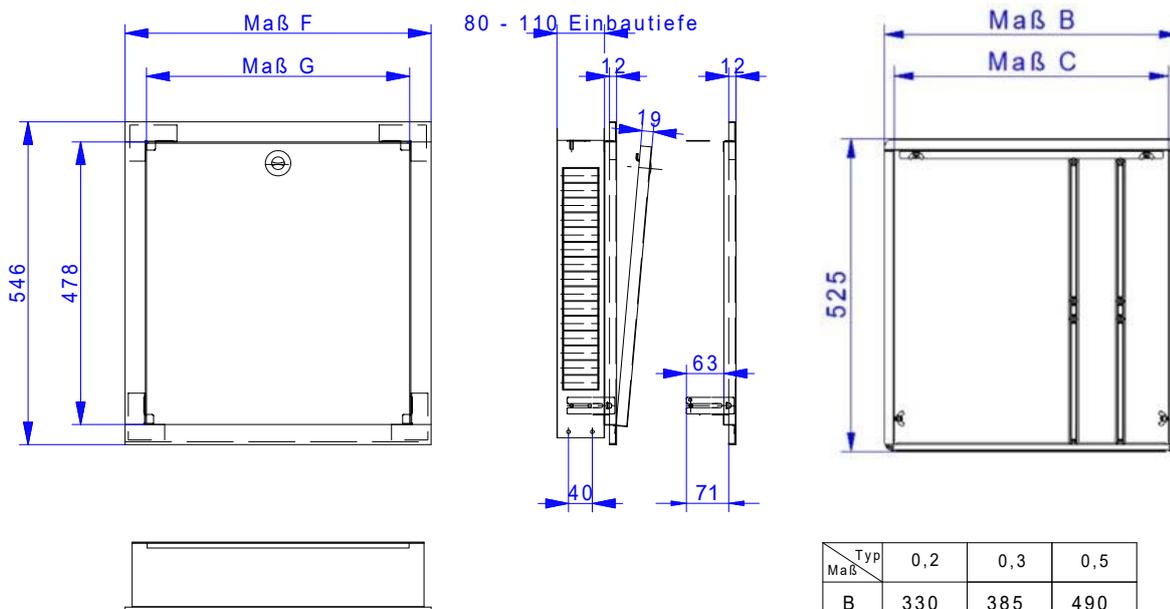

Maß \ Typ	0,2	0,3	0,5
B	330	385	490
C	296	351	455
F	354	409	513
G	286	341	445

Einbauanleitung:

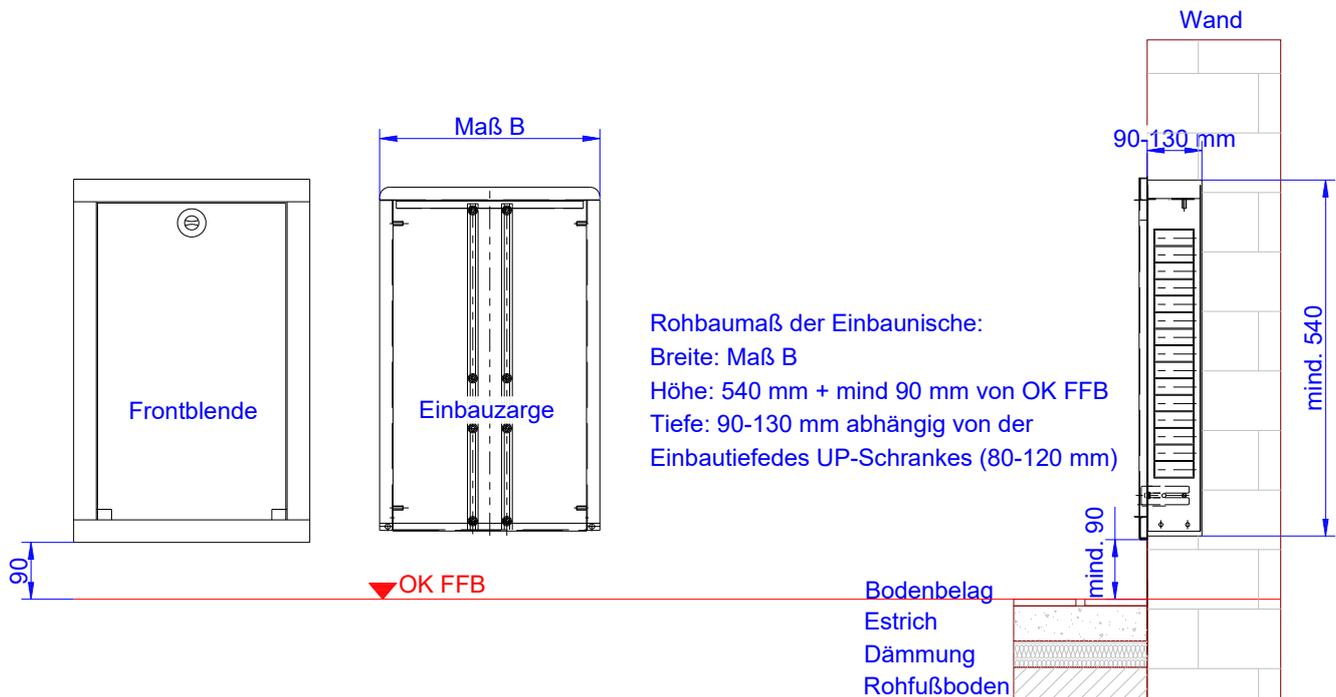


Beschreibung:

Montagehöhe mindestens 90 mm von Oberkante des Fertigfußbodens, die bauseitige Höhe der Sockelleiste darf dann maximal 80 mm betragen, bei höherer Sockelleiste muss die Höhe entsprechend anpasst werden. Zur sicheren Fixierung kann die Einbauzarge an der Rückwand befestigt werden. Die Vorderkante der Einbauzarge ist bündig mit der Vorderkante des fertigen Wandaufbaus auszurichten.

Ausnahme: Bei UP-Wandschrank 85 mit montierter Wärmezählervorrichtung muss die Einbauzarge mindestens 10 mm tiefer wie der fertige Wandaufbau ausgerichtet werden

Montage Befestigungslaschen:

Die Befestigungslaschen sind im Auslieferungszustand lose der Frontblende beigelegt. Die Befestigungslaschen müssen am Frontrahmen montiert werden, siehe Bild.

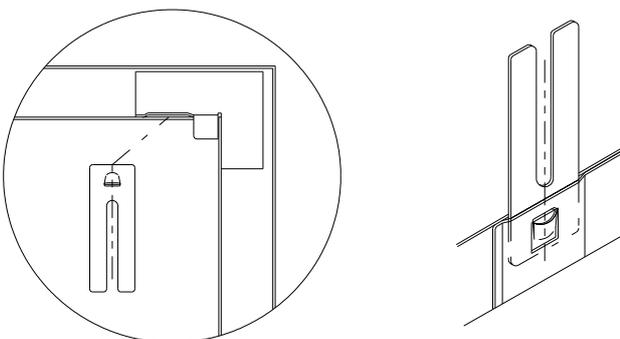

Artikelübersicht:

Schrank	0,2	0,3	0,5
Schrank Breite in mm	330	385	490
Artikel-Nr.: RAL 9010	60-098502	60-098503	60-098505
Artikel-Nr.: RAL 9016	60-088502	60-088503	60-088505

Zubehör Schrank 85	0,2	0,3	0,5
Einbauzarge	60-078502	60-078503	60-078505