

## Beschreibung

Waschtischanschlussstation mit Abdeckung

### Trinkwasser

Wasserzählereinbaustrecken für Kalt- und Warmwasser mit EPP-Dämmung nach GEG

DVGW-Kugelhähne 3/4", Distanzstück V4A (Länge 110 mm)

Waschtischanschluss DN 15 (1/2" IG)

zusätzlicher Anschluss seitlich DN 20 (3/4" IG) mit Stopfen

### Abwasser

HT-Abwasserrohr DN 40

mit Siphonwinkel 40/30 und Gummimanschette

oder mit Unterputzsiphon bei Variante Rollstuhlunterfahrung

### Schrank

Unterputzzarge (höhenverstellbar), mit Abdeckblech mit Frontblech in verschiedenen Ausführungen

### Auslegungsdaten

max. Betriebstemperatur 80 °C

max. Betriebsdruck 10 bar


max. Volumenstrom

Trinkwasser 2,2 m³/h (0,6 l/s) bei 2 m/s


Abwasser DU 0,5 l/s

### Anschlüsse

	primär	sekundär
Trinkwasser	3/4" IG	1/2" IG
Abwasser	DN 40	DN 30

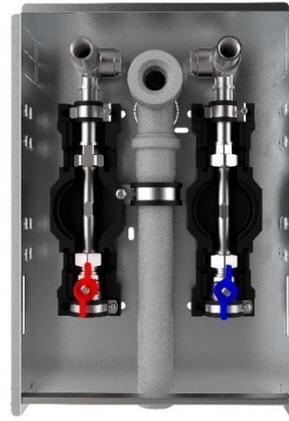

Abdeckblech verzinkt  
B x H: 300 x 430 mm

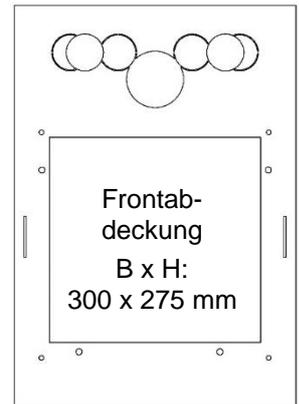

### Befestigung


verzinkte Einrohrschellen mit Schalldämmeinlage - erfüllt die Schallschutzanforderungen nach DIN 4109

### Artikelübersicht

WT-Station			
Typ	WT-Station	WT-Station LIM	WT-Station FR
Frontblende	Blech - weiß RAL 9016	LIMODOR Abdeckung	Fliesenrahmen
Artikel-Nr.	50-000900	50-000901	50-000902

WT-Station für Rollstuhlunterfahrung			
Typ	WT-Station	WT-Station LIM	WT-Station FR
Frontblende	Blech - weiß RAL 9016	LIMODOR Abdeckung	Fliesenrahmen
Artikel-Nr.	50-000910	50-000911	50-000912

### Bemaßung (Beispiel 50-000901)

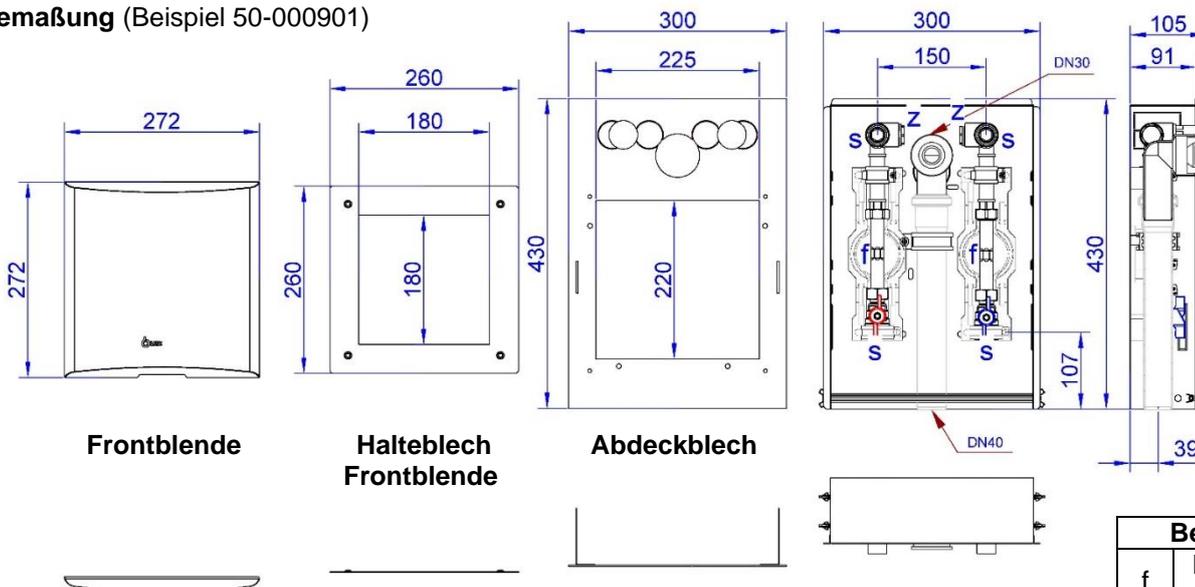

Beschreibung	
f	Distanzrohr 3/4" L = 110 mm
s	1/2" IG
z	3/4" Stopfen