

**Objektanfragebogen für
strawa Frischwasser- / Wohnungsstationen
Friwara smart GTA-HT**



Objektdaten

Bezeichnung des Bauvorhabens	
Straße + Nr.	
PLZ / Ort	

Heizungsanlage

Gebäudetyp	<input type="checkbox"/> MFH	<input type="checkbox"/> EFH	<input type="checkbox"/> Sonstiges			
Heizlast des Gebäudes				kW		
Wärmeerzeuger	<input type="checkbox"/>	Kesselanlage	<input type="checkbox"/> kW	<input type="checkbox"/> Fernwärme	<input type="checkbox"/> kW	
	<input type="checkbox"/>	Festbrennstoff	<input type="checkbox"/> kW	<input type="checkbox"/> Wärmepumpe	<input type="checkbox"/> kW	
	<input type="checkbox"/>	Solar	<input type="checkbox"/> kW	<input type="checkbox"/> BHKW	<input type="checkbox"/> kW	
	<input type="checkbox"/>	Sonstiges			<input type="checkbox"/> kW	
Primär-Vorlauftemperatur (HV)		<input type="checkbox"/> 53	<input type="checkbox"/> 55	<input type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> 65	°C
Warmwassertemperatur						°C

Objektangaben

Anzahl der Wohneinheiten		
Anzahl der Stränge		
Heizleistung je Wohneinheit	kW	
Sanitärausstattung - der größten Verbraucher - je Wohneinheit	<input type="checkbox"/>	Dusche, Küchenspüle
	<input type="checkbox"/>	Dusche, Dusche
	<input type="checkbox"/>	Dusche, Badewanne
	<input type="checkbox"/>	Sonstiges

Stationsangaben

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aufstellort außerhalb Schutzbereich 1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aufstellort innerhalb Schutzbereich 1
Beheizung der Wohneinheiten		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Heizkörper
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Aufputzmontage
Plattenwärmeübertrager		<input type="checkbox"/> kupfergelötet <input type="checkbox"/> edelstahlgelötet
Plattenwärmeübertrager ConBraze → Trinkwasseranalyse beilegen!		<input type="checkbox"/> kupfergelötet <input type="checkbox"/> edelstahlgelötet
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dämmung

Zubehör Station

<input type="checkbox"/>	Friwara smart GTA-HT Abdeckhaube RAL 9016
<input type="checkbox"/>	Friwara smart GTA-HT Abdeckhaube Erweiterung RAL 9016
<input type="checkbox"/>	Friwara smart GTA-HT Abdeckblech RAL 9016
<input type="checkbox"/>	Friwara GTA flexibles Anschluss-Set 3/4" Länge 110 bis 180 mm
<input type="checkbox"/>	Friwara GTA Doppelnippel-Set 3/4" AG fld. (4 Stück)
<input type="checkbox"/>	Friwara GTA Reduzier-Set 3/4" AG x 1/2" IG (2 Stück)
<input type="checkbox"/>	Friwara GTA Anschlusskugelhahn-Set 3/4" SVL-WW-SRL (3 Stück)
<input type="checkbox"/>	Friwara GTA Rohrdämmung Primär VL und TW kalt
<input type="checkbox"/>	Friwara GTA Umrüst-Set Rohrstück mit RTB und Schmutzfänger


Anlage

Anzahl der Wohneinheiten:
Bitte ein Anlagenschema, wie rechts
im Beispiel beilegen, damit
die Zuleitungen ordnungsgemäß
dimensioniert werden können.

**Folgende Punkte sollten
benannt werden:**

- Rohrmaterial
- Rohrlängen
- Wärmebedarf der Wohneinheiten
- Warmwasserbedarf

Bitte **Grundrisszeichnungen**
beilegen, falls vorhanden.

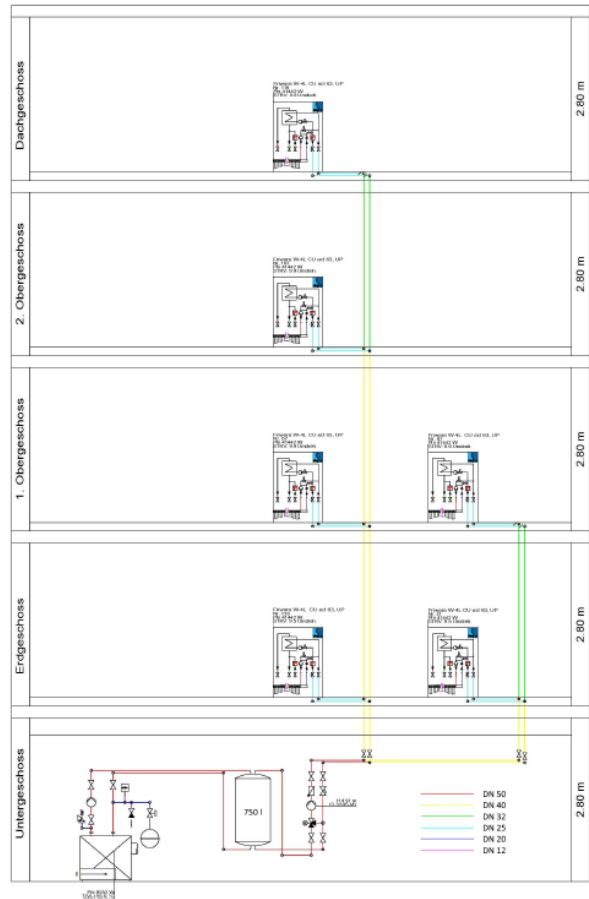

Anlage

ACHTUNG

Extreme Druckschläge können den Plattenwärmeübertrager beschädigen,
daher sollten diese grundsätzlich vermieden werden.

Um bei Warmwasserentnahme die Friwara-Wohnungsstation sofort mit warmem
Heizungswasser zu versorgen, sollte sie möglichst nah an den zirkulierenden
Verteilleitungen angebunden sein.

Des Weiteren kann am Regler eine Komfortschaltung aktiviert werden, welche den
Vorlaufswert am Eingang des Plattenwärmeübertragers konstant hält.

Kontaktdaten

Firma

Straße

PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Rücksendung des Objektanfragebogens per E-Mail an:
friwa@strawa.com

Mit einem Klick
direkt versenden.