

Beschreibung:

- ✓ mechanisches Thermostatventilunterteil Fabrikat Heimeier als Zonenventil in Verbindung mit elektrothermischen Stellantrieb strawatherm (Art-Nr.: 55-005076)
- ✓ Gehäuse aus korrosionsbeständigem Rotguss
- ✓ Niro-Stahlspindel mit doppelter O-Ring-Abdichtung
- ✓ äußerer O-Ring und Thermostat-Oberteil während des Betriebes auswechselbar



Typ	DN 20
Artikel-Nr.:	55-005186

Anwendung:

Das Zonenventil mit elektrothermischem Stellantrieb wird in geschlossenen Heizungs- bzw. Kühlsystemen als elektrisch angesteuerte Zonenabspernung eingesetzt.

Technische Daten:

- ✓ zulässige Betriebstemperatur TB 120°C
- ✓ zulässiger Betriebsüberdruck PB 10 bar
- ✓ kvs-Wert DN 20 kvs = 2,5 m³/h

Primäranschluss:

✓ 1"AG x 1"AG fld.


Sekundäranschluss:

✓ 1"AG x 1"AG fld.

Aufnahme Stellantrieb:

- ✓ 30x1,5

Druckverlustdiagramm:

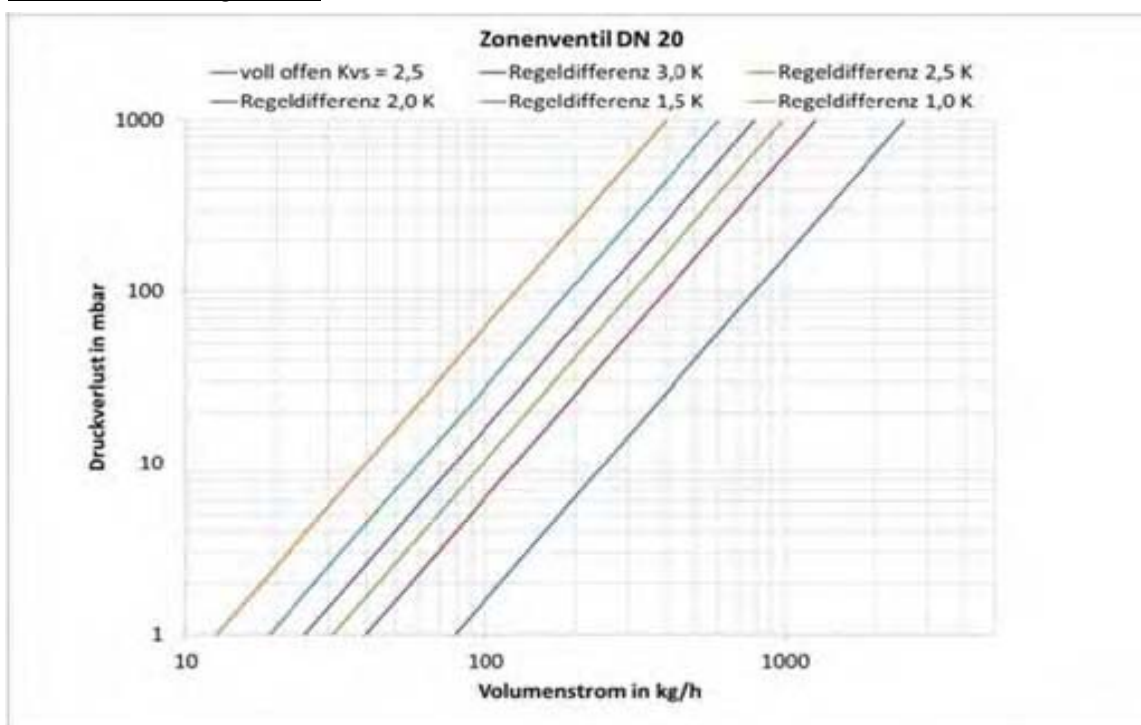

Technische Änderungen vorbehalten
Stand 2018