

**Beschreibung:**

Montagefreundlicher, variabler und formstabiler Unterputz-Wandschrank für den Einbau von Heizungsverteiltern und Zubehör.

**Einbauzarge:**

Bautiefe 80 mm, aus feuerverzinktem Stahlblech mit seitlich universell vorgestanzten Rohrführungen und zwei variablen C-Schienen mit Befestigungsmaterial, ohne Schrankfüßen und ohne Estrichprallblech.




**Frontblende:**

Aus galvanisch verzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung in Weiß RAL 9016. Abnehm- und tiefenverstellbar, mit Einstecklaschen und integrierter Stecktür mit versenktem weißen Drehriegel.

**Technische Daten:**


Einbauhöhe: 525 mm  
 Einbautiefe: 80-120 mm  
 Einbaubreite: siehe Tabelle  
 Nischeneinbauhöhe: 540 mm  
 Nischeneinbaubreite: Schrankbreite + 20 mm

**Maßzeichnung:**

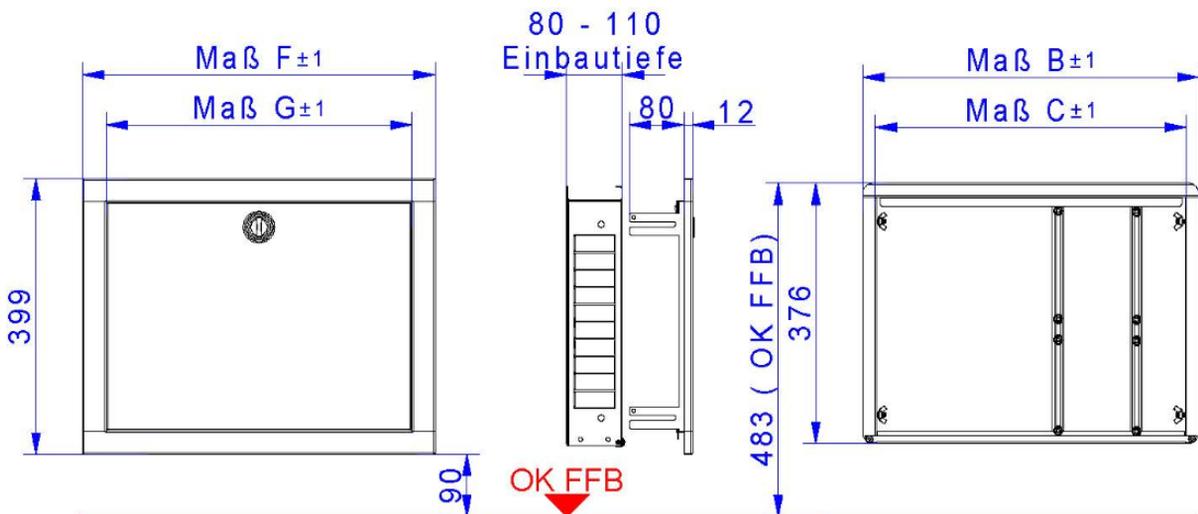

Maß/Typ	0,2	0,3	0,4	0,5	1,0	1,5
Maß B	330	385	435	490	575	725
Maß C	290	345	395	450	535	685
Maß F	355	410	460	515	600	750
Maß G	285	340	390	445	530	680

## Einbauanleitung:

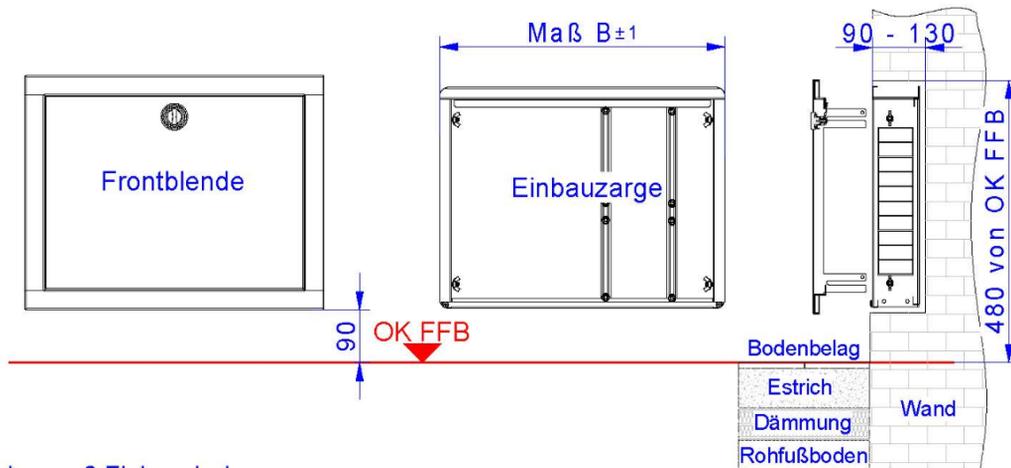

Rohbaumaß Einbaunische:

Breite: Maß B + 20 mm

Höhe: min. 480 mm von OK FFB,  
min. 90 mm von OK FFB zu  
Frontblende

Tiefe: 90-130 mm

abhängig von der Einbautiefe  
des UP-Schranks (80-120 mm)

## Beschreibung:


Montagehöhe mindestens 90 mm von Oberkante des Fertigfußbodens, die bauseitige Höhe der Sockelleiste darf dann maximal 80 mm betragen, bei höherer Sockelleiste muss die Höhe entsprechend angepasst werden. Zur sicheren Fixierung kann die Einbauzarge an der Rückwand befestigt werden.

Die Vorderkante der Einbauzarge ist bündig mit der Vorderkante des fertigen Wandaufbaus auszurichten.

Ausnahme: Bei UP-Wandschrank 84 mit montierter Wärmezählerverrohrung muss die Einbauzarge mindestens 10 mm tiefer wie der fertige Wandaufbau ausgerichtet werden

## Montage Befestigungslaschen:

Die Befestigungslaschen sind im Auslieferungszustand lose der Frontblende beigelegt. Die Befestigungslaschen müssen am Frontrahmen montiert werden, siehe Bild.

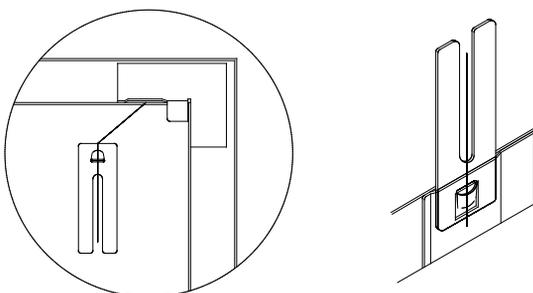

Artikelübersicht:

Schrank	0,2	0,3	0,4	0,5	1,0	1,5
Schrank Breite in mm	330	385	435	490	575	725
Artikel-Nr.: RAL 9016	60-088402	60-088403	60-088404	60-098405	60-088410	60-088415

Zubehör Unterputz-Wandschrank 84:

Zubehör Schrank 84	0,2	0,3	0,4	0,5	1,0
Einbauzarge verzinkt	60-078402	60-078403	60-078404	60-078405	60-078410
Kunststoff- Frontblende in Weiß	60-168402	60-168403	60-168404	60-168405	60-168410
Frontblende in RAL 9016	60-188402	60-188403	60-188404	60-188405	60-188410
Fliesenein- bauahmen aus Edelstahl	60-038402	60-038403	60-038404	60-038405	60-038410