

Beschreibung:

- ✓ Hauseingangsverteiler (HEG) für die Trinkwasserverteilung
- ✓ aus Edelstahlspezialprofil (1.4401) DN 50,
- ✓ mit 1" Endstopfen,
- ✓ seitlicher Eingangsstutzen flachdichtend mit Überwurfmutter und nach oben geführten Abgängen flachdichtend mit Überwurfmutter,
- ✓ Stutzenabstand 125 mm
(andere Stutzenabstände auf Anfrage)



Technische Daten:

Auslegungsdaten:

- ✓ max. Betriebstemperatur 80°C
- ✓ max. Betriebsdruck max. 10 bar
- ✓ max. Volumenstrom: 14,4 m³/h (4,0 l/s), bei 2 m/s


Eingang:

- ✓ 1 1/2" Überwurfmutter flachdichten

Abgänge:

- ✓ 1 1/4" Überwurfmutter

Bemaßung:

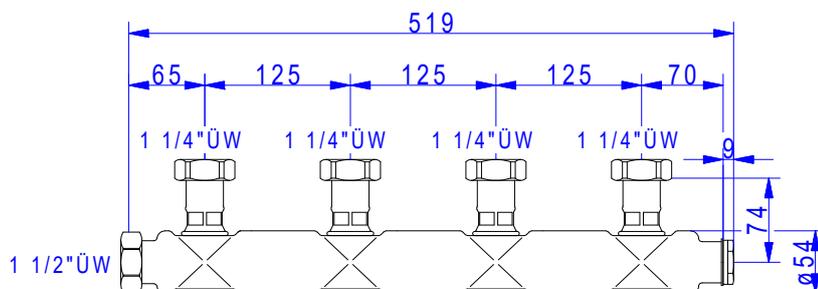

Artikelübersicht

e-class HEG 24:

Abgänge	2	3	4	5	6
Länge in mm	264	389	514	639	764
Artikel-Nr.:	52-002502	52-002503	52-002504	52-002505	52-002506