


### Beschreibung:

- ✓ Anschlussverteiler für Heizkörperanbindung
- ✓ mit Vor- und Rücklaufbalken aus profiliertem Edelstahlspezialprofil VA 1.4301 DN 32
- ✓ Stutzenabstand 50 mm
- ✓ maximal 14 Heizkreise in einem Stück, ab dem 15. Heizkreise angeschraubt
- ✓ alternativ mit SFE-Ventil (Spül-, Füll- und Entleerventil) und Entlüftungsventil)
- ✓ Primäranschluss horizontal
- ✓ alle Einbaulagen zulässig

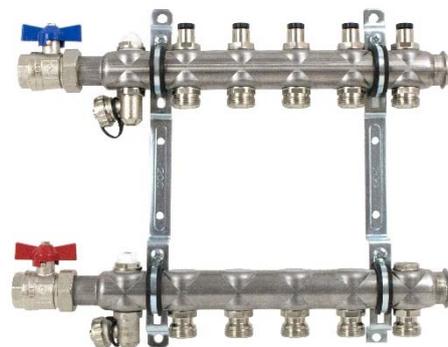

### Technische Daten:

#### Auslegungsdaten:

- ✓ max. Wärmeleistung: 50 kW bei  $\Delta T$  20 K,
- ✓ max. Volumenstrom von 2,14 m<sup>3</sup>/h
- ✓ max. Betriebstemperatur -10 bis 80°C
- ✓ max. Betriebsdruck 6 bar

#### Vorlaufbalken:

- ✓ ohne Einbauten

#### Rücklaufbalken:

- ✓ integrierte mechanische Regulierventile
- ✓ zum hydraulischen Abgleich von Heizkörper-, Wand- oder Fußbodenheizungskreisen
- ✓ Einstellung über ein Druckverlustdiagramm
- ✓ absperrbar und regulierbar
- ✓  $kvs = 2,88 \text{ m}^3/\text{h}$

#### Primäranschluss:

- ✓ ohne Kugelhähne 1" Überwurfmutter flachdichtend
- ✓ alternativ mit zwei Kugelhähnen  $\frac{3}{4}$ " IG (bzw. 1" IG) x 1" AG flachdichtend
- ✓ Anschluss wahlweise von links oder rechts


#### Sekundäranschluss:

- ✓ alle Heizkreisabgänge mit Anschlussgewinde  $\frac{3}{4}$ " AG auf Eurokonus, passend für Klemmverschraubungen


#### Befestigung:

- ✓ verzinkte Doppelwandhalter passend für die Aufnahme in strawa Verteilerschränke
- ✓ Abstand der Vor- und Rücklaufverteilerbalken 200 mm
- ✓ Befestigungsschellen mit Schalldämmeinlage, erfüllt DIN 4109

**Bemaßung:**

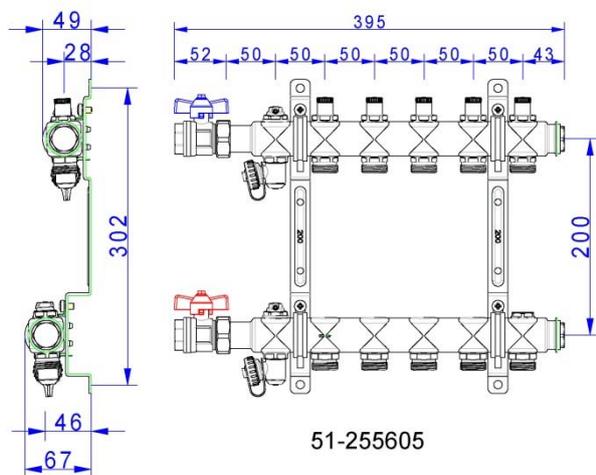

**Druckverlustdiagramm:**

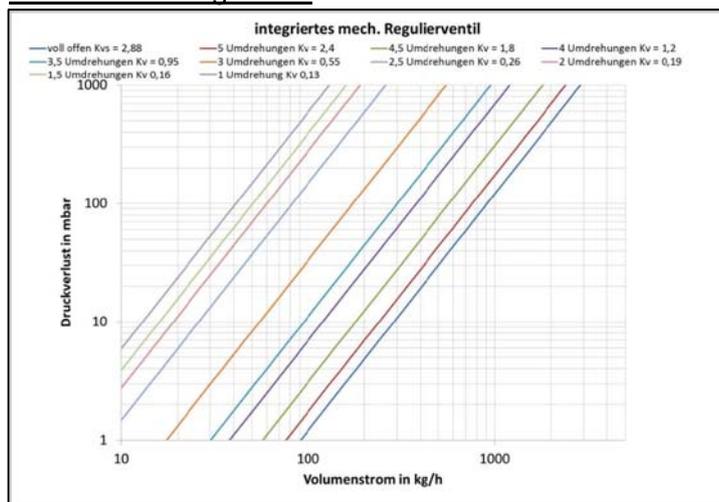

**Artikelübersicht:**

e-class 56 ohne Kugelhähne:

Heizkreise	2	3	4	5	6	7	8
Länge in mm	195	245	295	345	395	445	495
Artikel-Nr.: ohne SFE mit SFE	51-005602 51-055602	51-005603 51-055603	51-005604 51-055604	51-005605 51-055605	51-005606 51-055606	51-005607 51-055607	51-005608 51-055608
Heizkreise	9	10	11	12	13	14	15
Länge in mm	545	595	645	695	745	795	845
Artikel-Nr.: ohne SFE mit SFE	51-005609 51-055609	51-005610 51-055610	51-005611 51-055611	51-005612 51-055612	51-005613 51-055613	51-005614 51-055614	51-005615 51-055615

weitere Heizkreise auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten  
Stand 2017

Artikelübersicht:

e-class 56 mit ¾“ Kugelhähnen:

Heizkreise	2	3	4	5	6	7	8
Länge in mm	245	295	345	395	445	495	545
Artikel-Nr.: ohne SFE mit SFE	51-205602 51-255602	51-205603 51-255603	51-205604 51-255604	51-205605 51-255605	51-205606 51-255606	51-205607 51-255607	51-205608 51-255608
Heizkreise	9	10	11	12	13	14	15
Länge in mm	595	645	695	745	795	845	895
Artikel-Nr.: ohne SFE mit SFE	51-205609 51-255609	51-205610 51-255610	51-205611 51-255611	51-205612 51-255612	51-205613 51-255613	51-205614 51-255614	51-205615 51-255615

e-class 56 mit 1“ Kugelhähnen:

weitere Heizkreise auf Anfrage

Heizkreise	2	3	4	5	6	7	8
Länge in mm	260	310	360	410	460	510	560
Artikel-Nr.: ohne SFE mit SFE	51-275602 51-305602	51-275603 51-305603	51-275604 51-305604	51-275605 51-305605	51-275606 51-305606	51-275607 51-305607	51-275608 51-305608
Heizkreise	9	10	11	12	13	14	15
Länge in mm	610	660	710	760	810	860	910
Artikel-Nr.: ohne SFE mit SFE	51-275609 51-305609	51-275610 51-305610	51-275611 51-305611	51-275612 51-305612	51-275613 51-305613	51-275614 51-305614	51-275615 51-305615

weitere Heizkreise auf Anfrage

e-class 56 Erweiterungskreise:

Heizkreise	1	2	3	4	5
Länge in mm	85	135	185	235	285
Artikel-Nr.:	51-005600	51-005692	51-005693	51-005694	51-005695